

密级

会签

12BJ200001


未注线性与角度尺寸公差GB/T 1804-m
未注形状与位置尺寸公差GB/T 1184-H

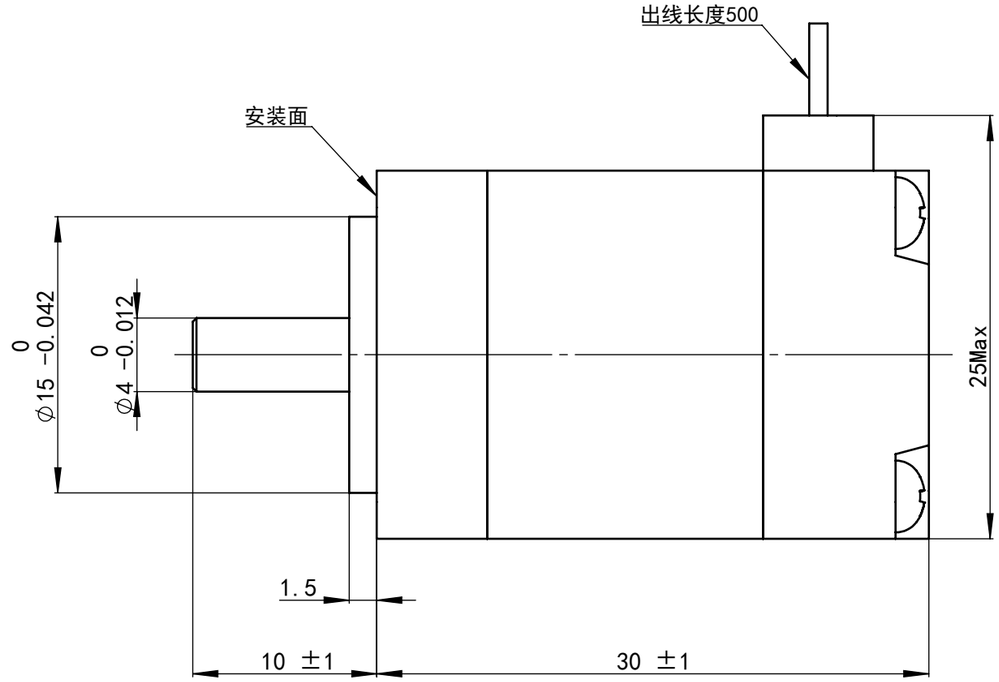

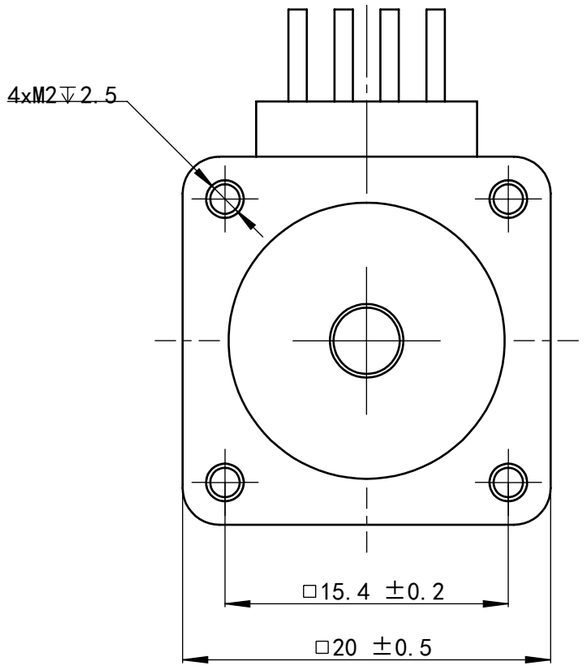

参数		
序号	项目	规格
1	相数	2
2	步距角	1.8°
3	相电阻	11±10% Ω(20℃)
4	相电感	2.6±20% mH(10KHz,1V)
5	额定电压	4.4 VDC
6	额定电流	0.4 Arms;0.57 APeak
7	保持力矩	0.013 N.m
8	动态力矩	0.011N.m(24V 0.57APeak 300r/min)
9	重量	≤0.08kg
10	绝缘等级	B
11	防护等级	IP40

电机接线图



（红绿黑白或纯色引线加标识环注明线序）

励磁顺序vs旋转方向(从安装面看)

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW ↓　　CCW ↑

系列	电机型号	工作温度(℃)	机壳允许最高温度(℃)	适应真空度(Pa)
低温	HK2030A-NTL1	-20～+85	115	/
	HK2030A-NTL2	-40～+85		
	HK2030A-NTL3	-60～+85		

0.1	原始版本		2024/1/4	阶段			比例	外形图
版本	版本记录		日期	D			3:1	步进电机
设计		工艺		12BJ200001				HK2030A-NT系列
校对		标审		单位	mm	图幅	A3	版本 0.1 第一视角 共1张，第1张
审核		批准						

中固维科 VDON